


COMMENT REPLACER LES CHENILLES DE VOTRE BLAW KNOX DINKY TOYS



Pour installer vos nouvelles chenilles, il est nécessaire de démonter un minimum votre Dinky. Commencer par limer les attaches 1 et 2 de la lame du bull, puis dégager la lame des deux points d'attache.



Passer une des deux chenilles comme indiqué ci-dessous puis l'installer sur les roues de gauche (bull vu de face)

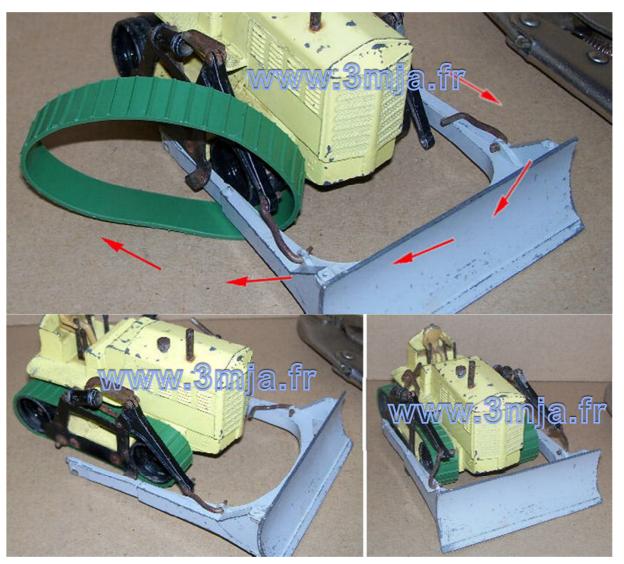

Installer la deuxième chenille et remettre les fixations de la lame.